




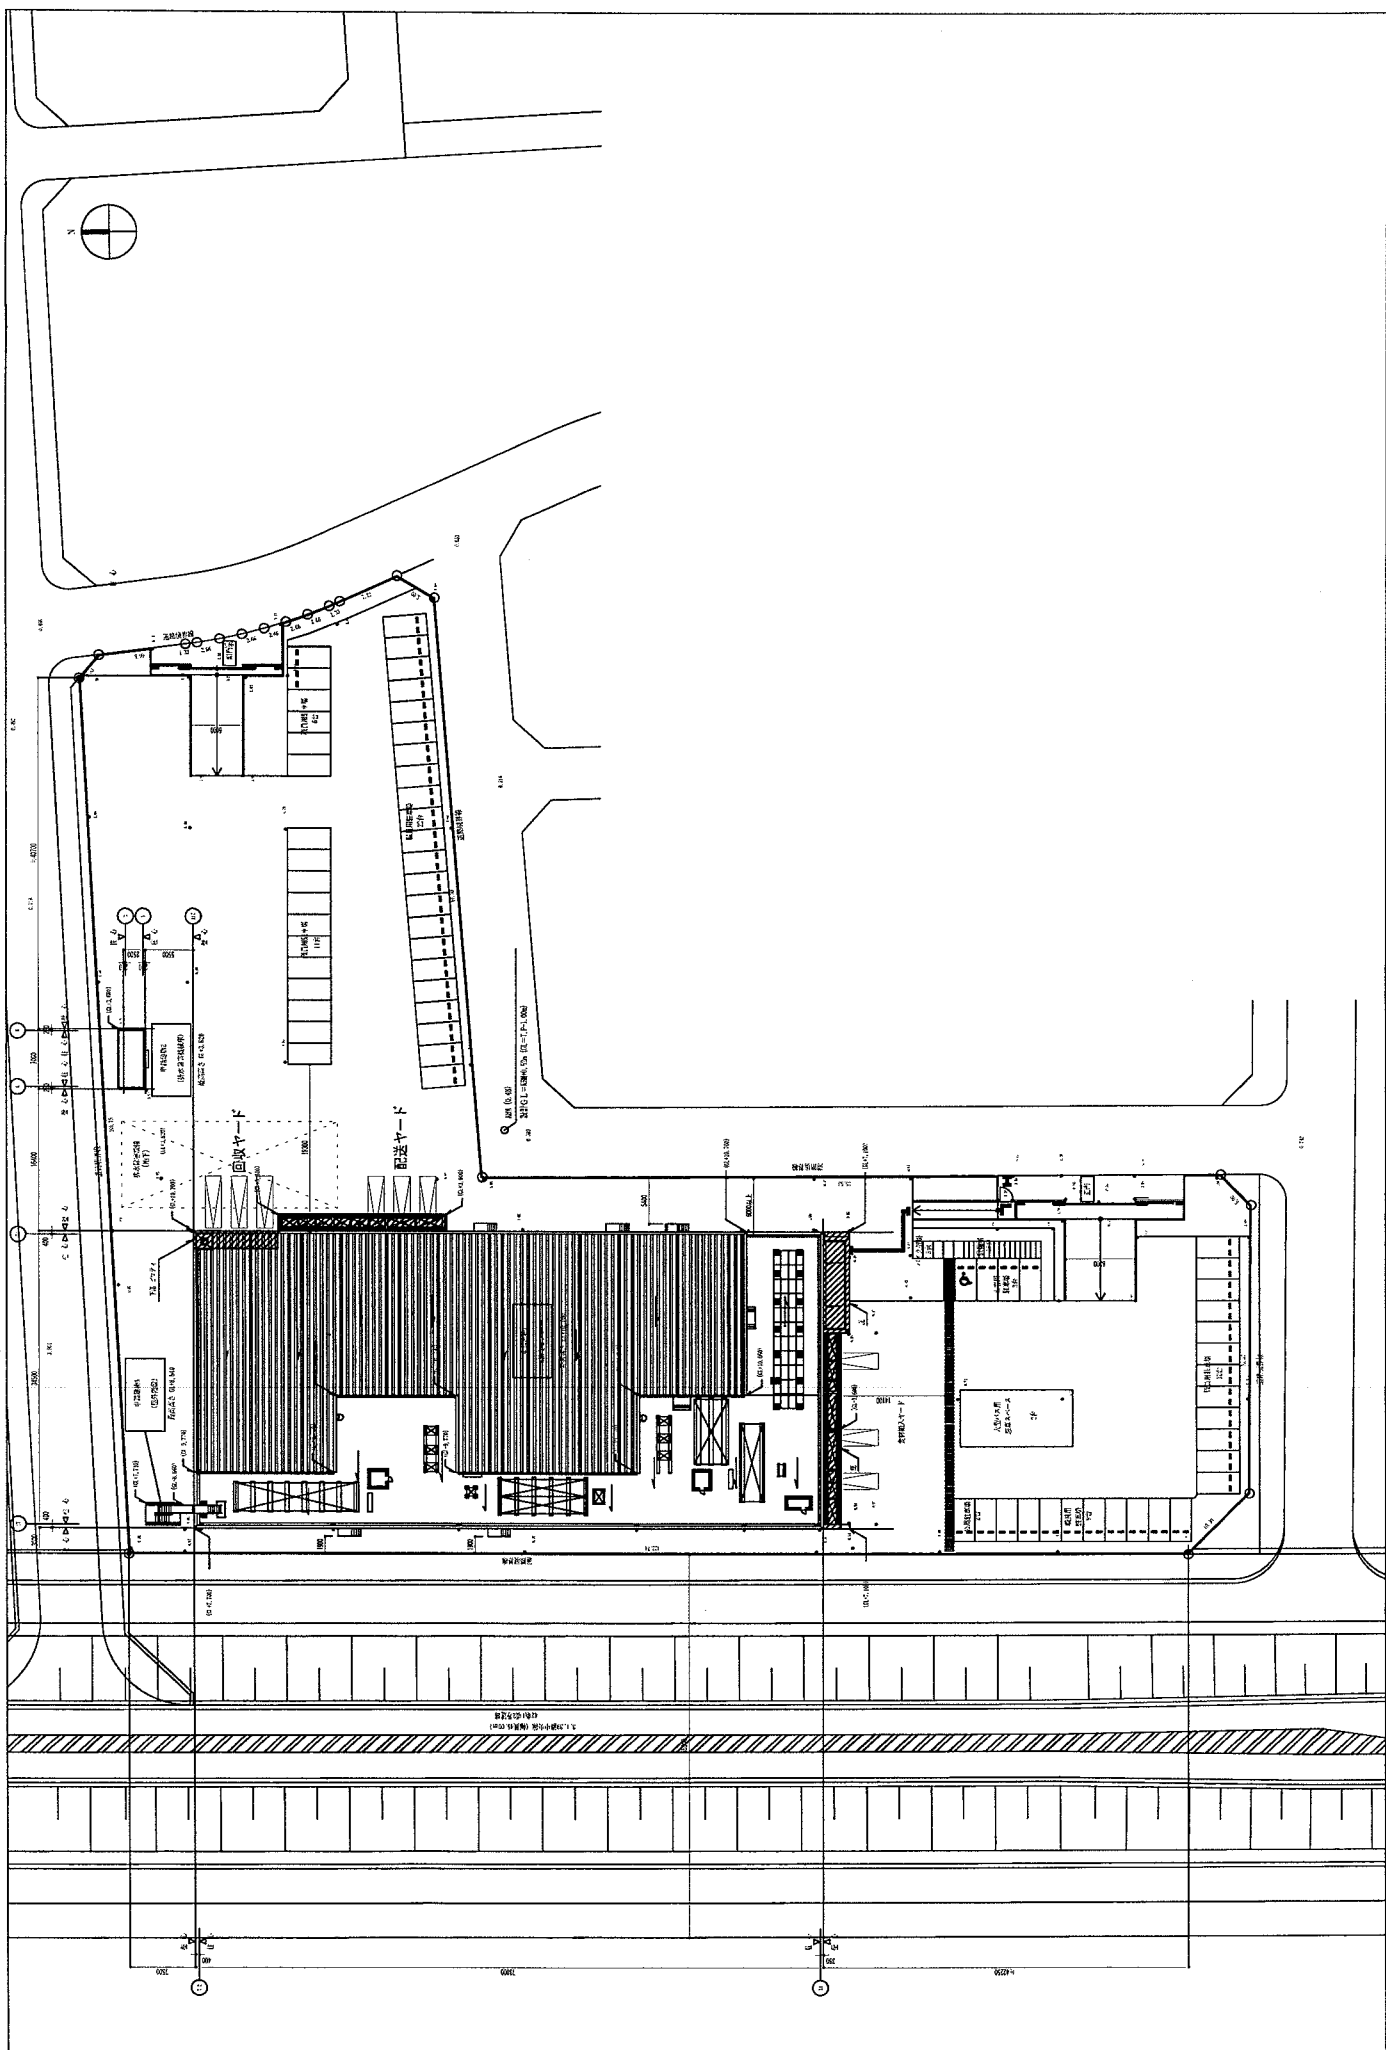

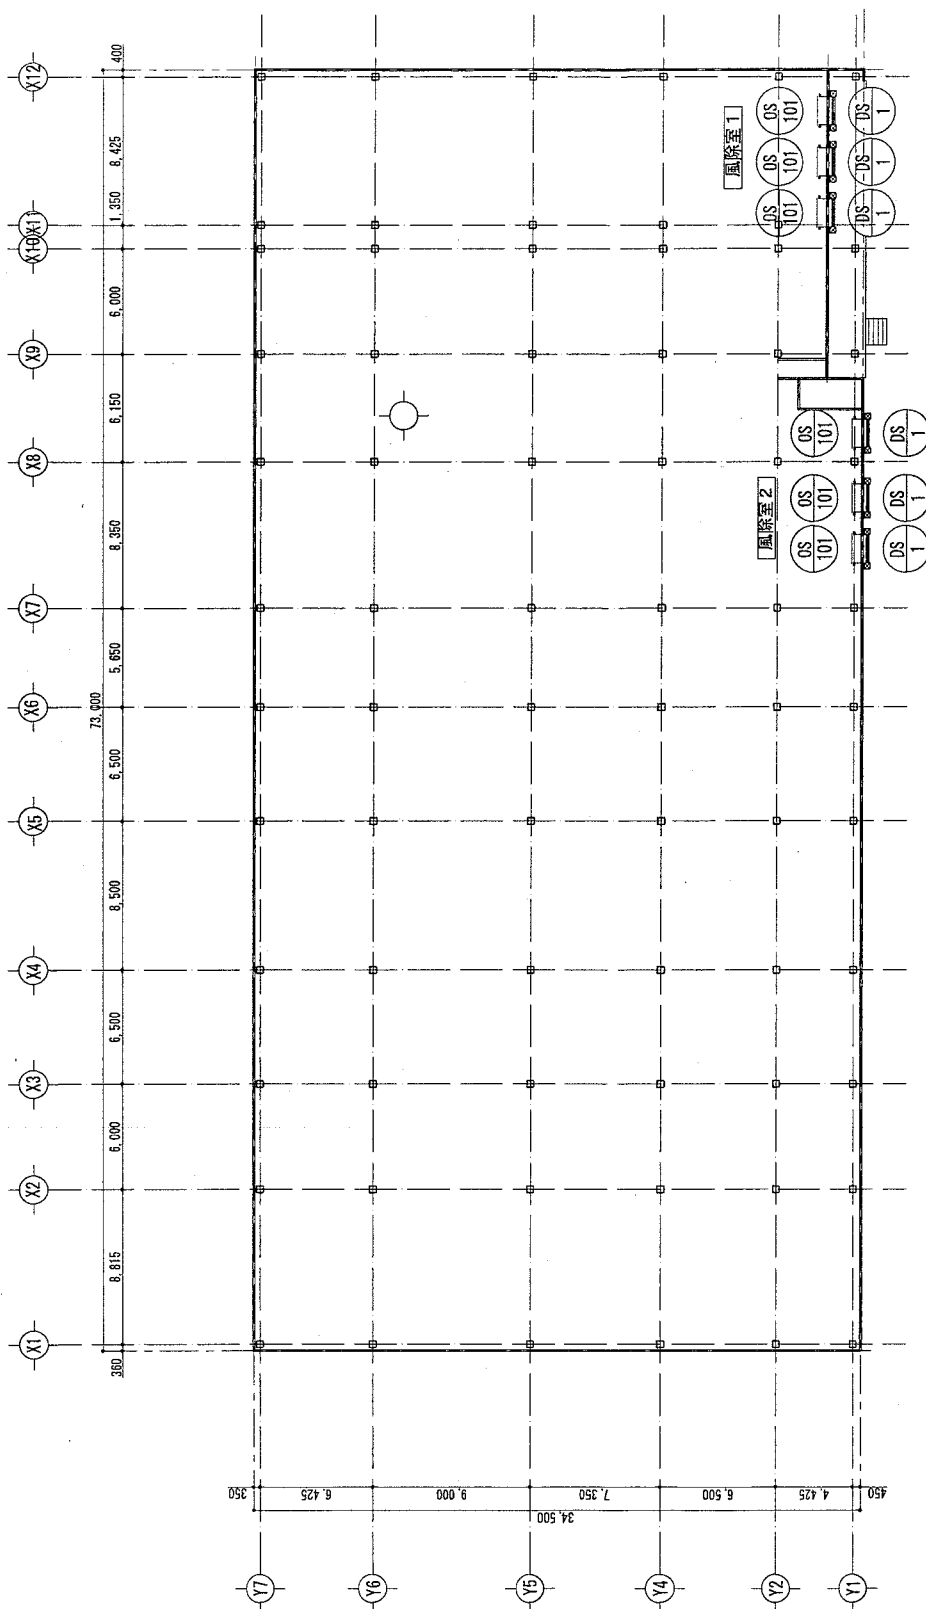


オーバードア配置図

仕様	表面料: カラーアクリル0.5t プラット仕上げ、白色塗装 断熱材: 複合ポリウレタン発泡50t	高風圧強度 1,000Pa 三方枠、スチール、6t 錆止めまで 落下防止設置 吊材: D-40x40Z	足場
ハネル			
水切	ウレタンストリップゴム (13号丸線) プラオスチール (3号) P型シール		
ガイドレール	滑車型鋼材/鋼板φ2.3 2インチラール		
ロック	センターオートロック 同一キー		
高さセクション	三投目 二層所		
ガイド NO	M=H 1,800 x 1,950	窓枠形式 SI	総断面積 6
05-101	1,700 x 2,027	タイプ B37xHミ	構造方式 ハランズ
			セクション 打目付 4 12.10
			基本 OS受け下地変更
35-1	1,500 x 1,950 S/P 1,550 x 1,950 x 12,500 H/P 1,550 x 1,950 x 11,600	三方固定式	

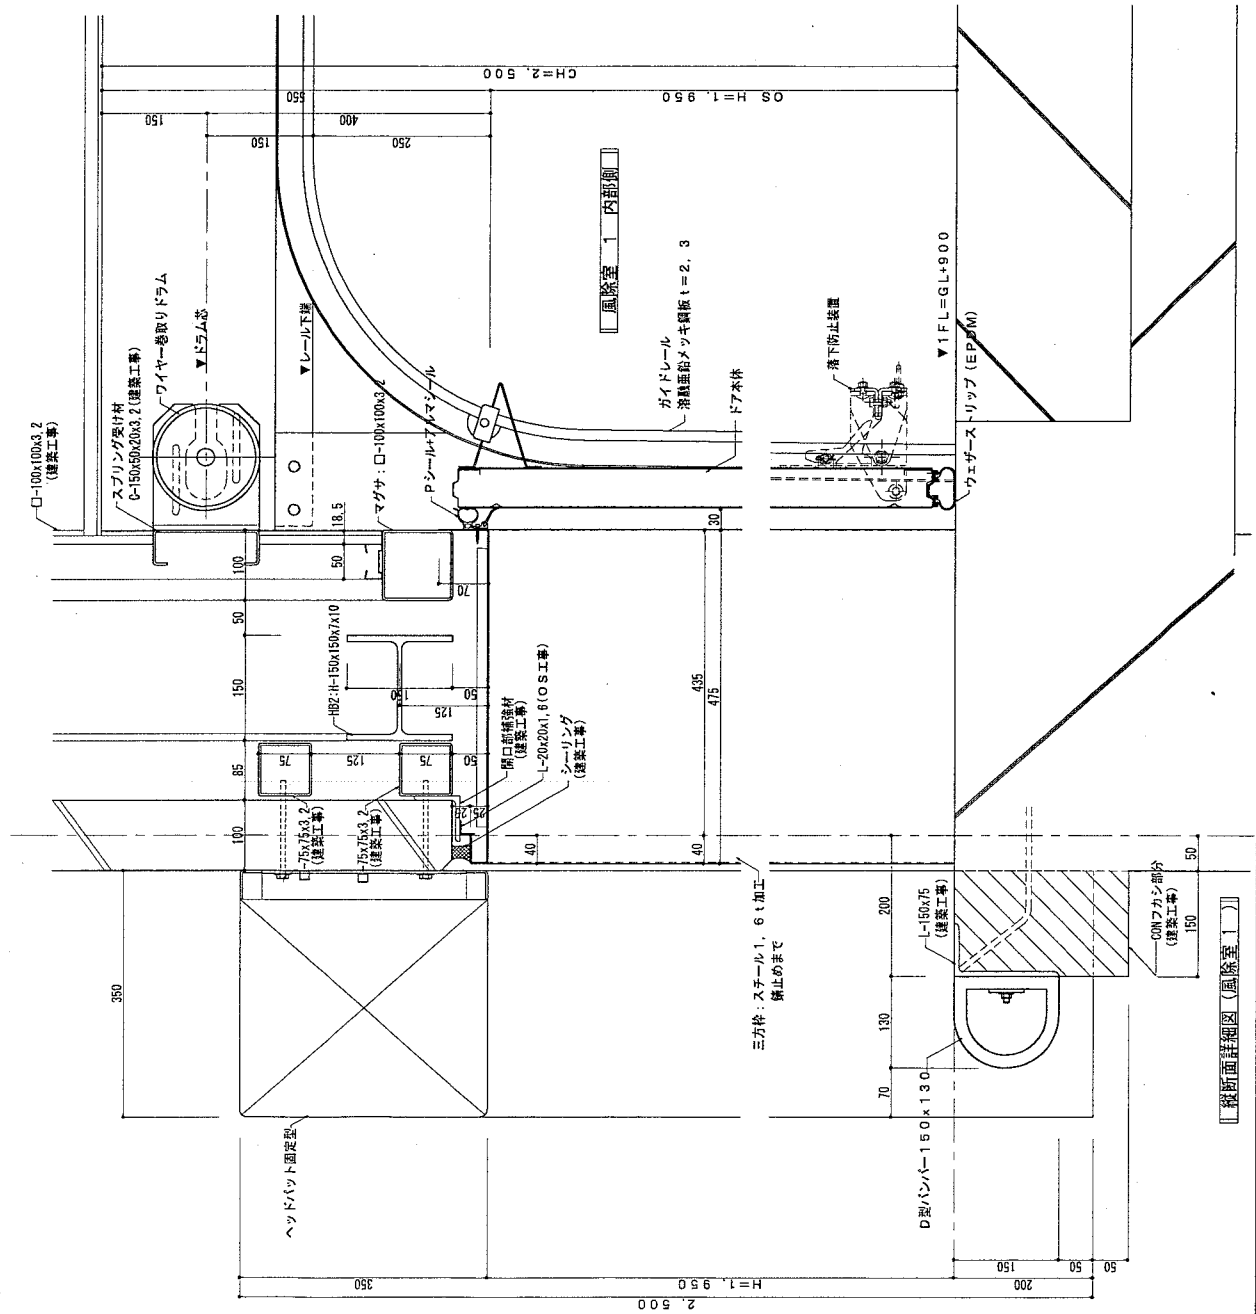

縦断面詳細図 (風除室1)

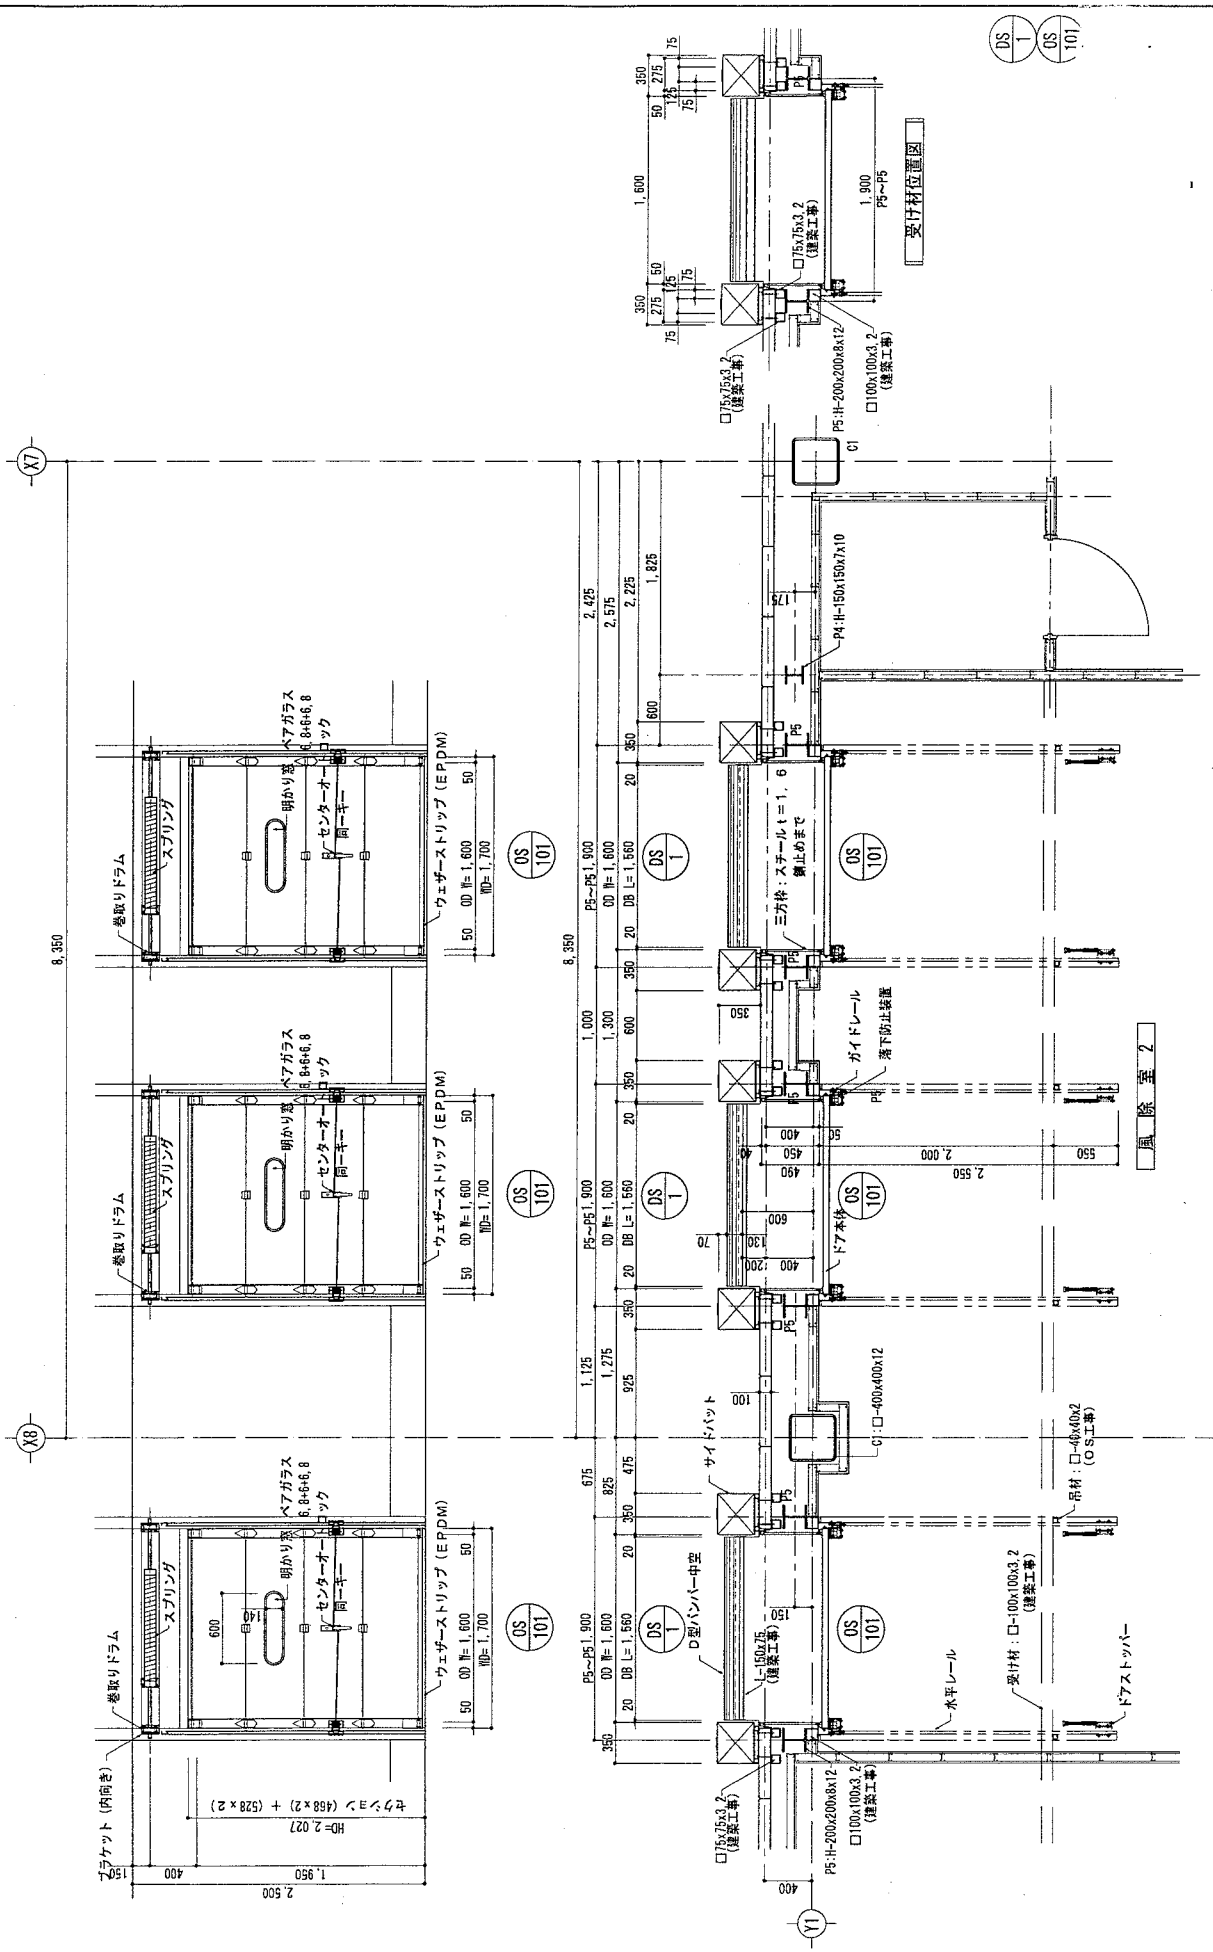

求里圖

