


水銀灯詳細構造図(参考図)

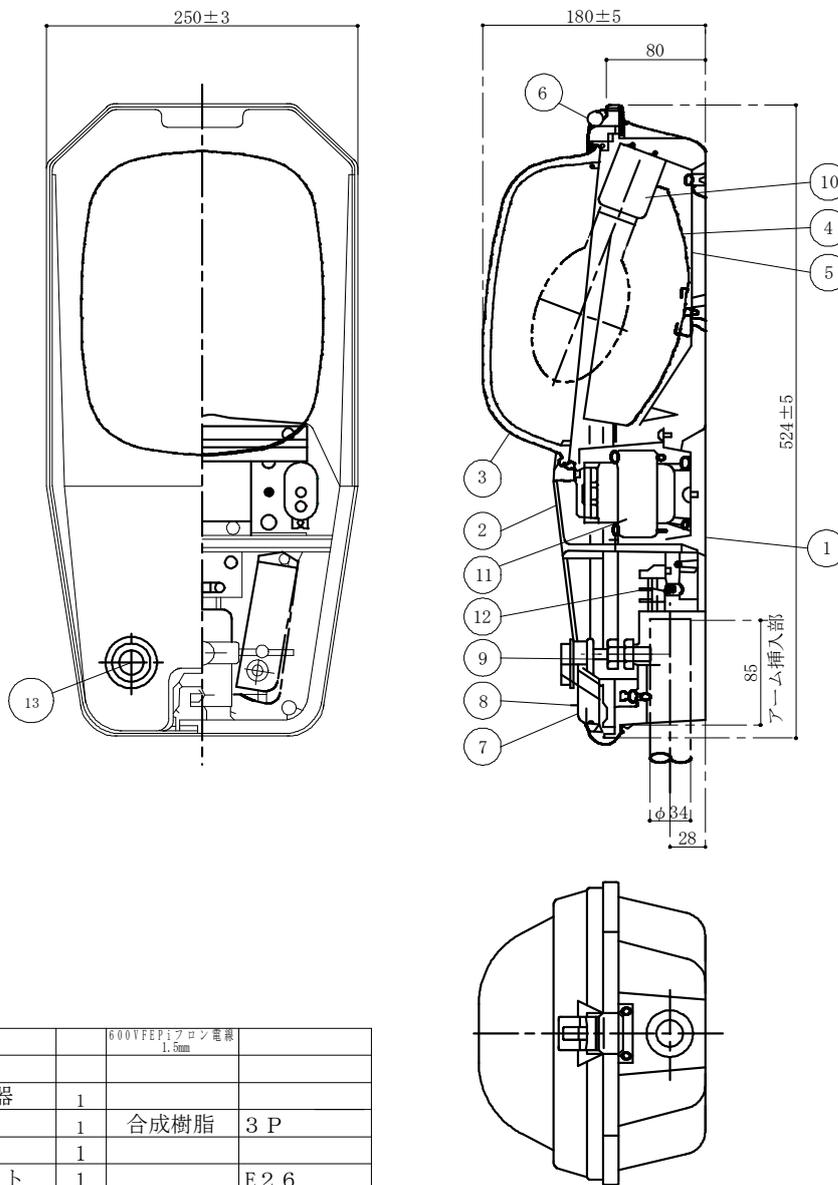

器具内電線		600VFE17フロン電線 1.5mm	
13	自動点滅器	1	
12	端子盤	1	合成樹脂 3P
11	安定器	1	
10	ランプソケット	1	E26
9	アーム押エボルト	1	SS41 M12×25
8	ラッチストッパー	1	SUS
7	ラッチ	1S	SUS
6	蝶番	1	SUS
5	補助反射板	1	アルミ
4	反射板	1S	アルミ
3	グローブ	1	硬質ガラス 透明プリズム
2	グローブ枠	1	ADC12
1	本体	1	ADC12
	部品名	数量	材質・材厚 備考

単位 : mm

塗装仕様	マシ樹脂焼付塗装
塗装色	SYR2/1.5
重量	6.5kg
	$\phi 34$

